


CYCLO AVEC GORGE BASSE : surface utile 20m², largeur 4m, longueur 4m, hauteur 2,8m, recul de 7m.

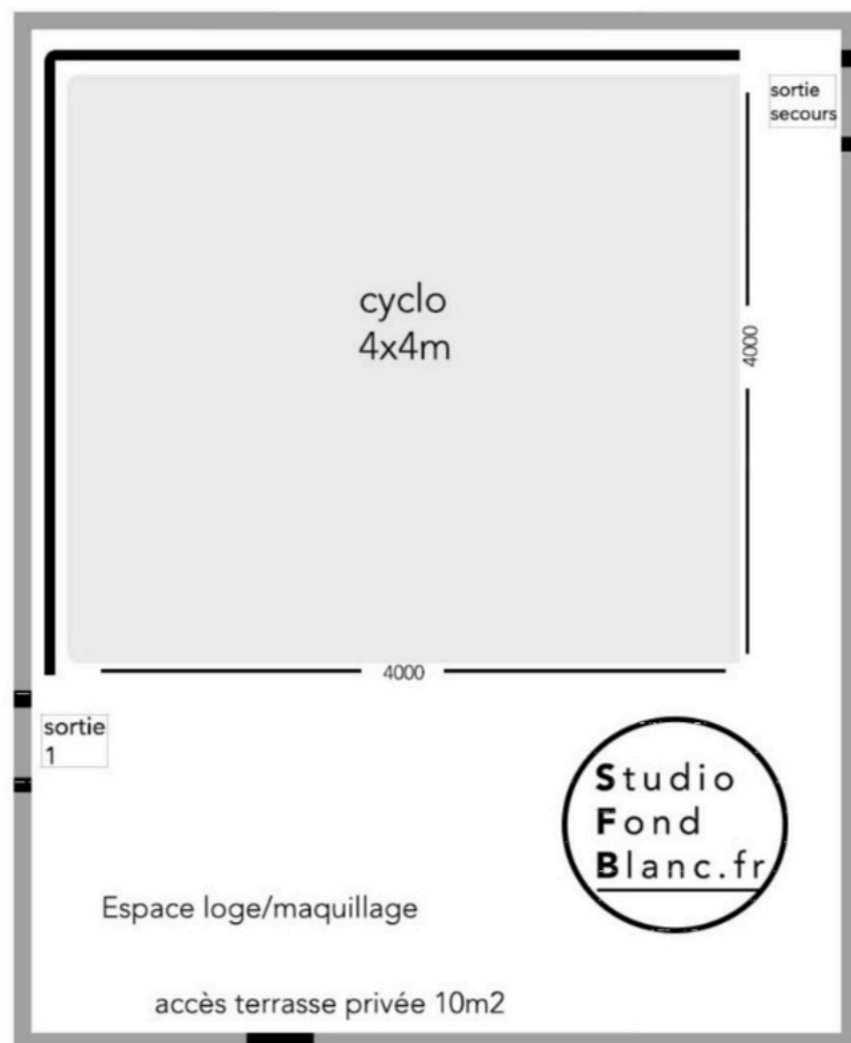

τ ECLAIRAGE : 2 panneaux à LED Skylite Diflite 4000, contrôlable en DMX (t° + puissance) sur pied.

τ RETOUR VIDÉO / SON : 1 moniteur broadcast 4K de 17" (entrée SDI 3G&6G).

τ ACOUSTIQUE : Plaques acoustiques au plafond, Rideaux de traitement acoustique 500g/m² (norme DIN 4102B1) autour du Cyclo

τ ACCESSOIRES : 3 prolongateurs x 5m (16 ampères), 1 bras de déport + rotule, 1 réflecteur, gélamines diffusion, gélamines rouge 182 LeeFilter, 4 gueuses, 1 escabeau, 1 polystyrène expansé 1mx2m.



SECURITE

Issue de secours face au Cyclorama. - Détecteurs : monoxyde de carbone (CE conforme à la norme EN 50291 : 2001), fumée (certifié NF et conforme à la norme EN 14604). - Extincteur poudre ABC, certifié NF, CE & EN3